MITSUBISHI

三菱 PCサーバ
apricot FT2400/FT1200/LS660Server

インターネット/イントラネットから、基幹業務まで。
次代を拓く最新サーバテクノロジー。

apricot

PC Server Series

FT2400/FT1200/LS660Server

高性能、高信頼、そして運用コスト削減。
企業のクリティカルなニーズに最新技術で応えるapricotPCサーバ。

PC Server Series
FT2400/FT1200/LS660Server

High Performance

高速Pentium®Ⅱプロセッサ搭載。基幹業務をパワフルにこなす高性能

高速CPU、インテルPentium®Ⅱプロセッサを搭載。
データベースアプリケーションによる大量のトランザクション処理や、
マルチメディアデータを含むWWWコンテンツの配信など、
インターネット/イントラネット時代の企業の基幹業務を高速にこなします。

●インテルPentium®Ⅱプロセッサ

高速/大容量ニーズに応えるメモリ&ハードディスク

CPUの高速性を最大限に生かす高速メモリとして、ECC機能付きSDRAMを標準で64MB搭載(LS660 Serverは標準で32MB搭載)。
システムのスループットを向上させています。また、将来にわたって増え続けるデータに対応するため、
内蔵ハードディスクも大幅に増強。標準で4GBまたは9GB(LS660 Serverは4GB)、
9GBハードディスクを10台まで搭載することで、
最大90GBまで本体に内蔵することができます(FT1200は36GB、LS660 Serverは8GBまで)。

Reliability & Availability

データの安全性を高める増設ディスクアレイ機構※1

RAID5ディスクアレイ構成により、万一ディスクに障害が発生してもデータの回復を確実に行うことができます。
さらに、スペアディスクを装着すれば、障害発生時にデータをスペアディスクに回避することもできます。
もちろん、RAIDディスクの再構成はシステムを稼働したままで行えますから、業務を中断することはありません。
また、強力なバックアップ機能として高速なデータ転送速度を持つDDS-3仕様のストリーミング・テープ装置をサポートしています。※1 オプション(FT2400のWindows NT®のみ対応)

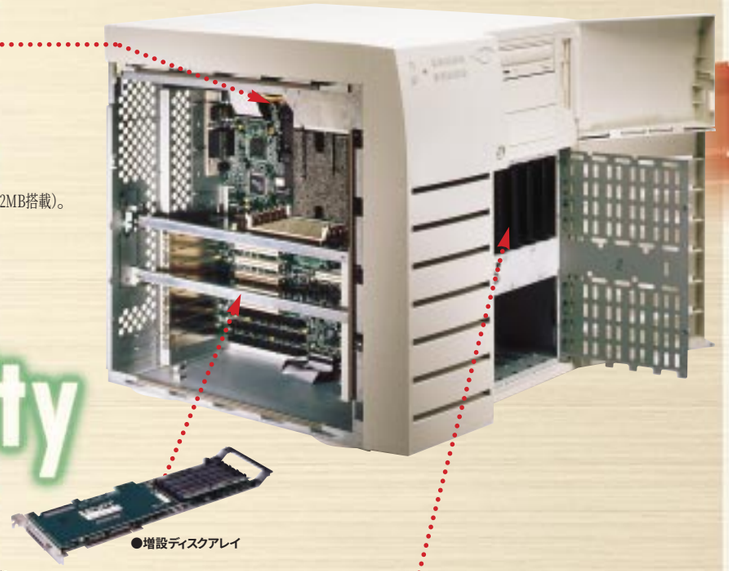
●増設ディスクアレイ

ノンストップ稼働を支援する冗長多重電源※2/無停電電源装置※3

電源ユニットを増設することにより、万一の電源故障の場合でも運転を続行できます。
また、無停電電源装置を接続することで、停電時や電圧降下時でも、電源を供給。
さらに、無停電電源装置に付属のユーティリティを利用することで、
サーバ電源の自動オン/オフや、電源異常時のプログラム自動実行なども可能です。
※2 オプション(FT2400のみ対応)　※3 オプション(すべてのモデルに対応)

●無停電電源装置

●冗長多重電源

Manageability

TCO削減を実践する強力なサーバ監視機能

サーバ管理ソフトウェアを標準添付(FT2400/FT1200にはIntel LANDesk® Server Manager、LS660 ServerにはIntel LANDesk® Client Managerを標準添付Windows NT®のみ対応)。ネットワーク上の管理コンソールからサーバの動作状態・環境条件などを監視できます。さらに、オプションのサーバ監視制御装置を搭載することで、遠隔地からの管理も可能です(FT2400/FT1200)。管理の一元化により、運用コストを軽減できます。

Expandability

ハードディスクの拡張もSCSI機器の増設も容易

9GBハードディスクを10台まで搭載可能な拡張性(FT2400)。
ディスクインターフェースとして、Ultra-Wide SCSIインターフェースをあらかじめ2ポート実装していますから、
デュプレックスのために新たにSCSI制御装置を追加する必要はありません(FT2400/FT1200)。


●増設HDD

ミドルレンジからエントリまで。apricot PCサーバ充実のラインアップ

MID RANGE Server

高性能・高信頼性を提供するミッドレンジサーバ。
イントラネットサーバ、部門サーバから基幹業務まで
幅広い分野に対応。

Pentium®Ⅱプロセッサ300MHz搭載。
最大2CPU対応。

FT2400

モデル名	CPU	メモリ	HDD	ディスクアレイ	LAN	冗長多重電源	管理ソフトウェア	サーバ監視制御装置	プリインストールOS
モデル6300-40	Pentium®Ⅱプロセッサ300MHz	SDRAM 64MB(ECC)	4GB×1台	オプション	100BASE-TX/10BASE-T	オプション	標準※4	オプション	—
モデル6300-40N									Windows NT® Server 4.0
モデル6300-90			9GB×1台						—
モデル6300-90N									Windows NT® Server 4.0

※4 Intel LANDesk® Server Manager

ENTRY Server

高性能を凝縮したミニタワーサーバ。
部門のメールサーバ、ファイルサーバ、プリンタサーバから
SOHO向けサーバまで、柔軟に対応。

Pentium®Ⅱプロセッサ300MHz搭載。
最大2CPU対応。

FT1200

モデル名	CPU	メモリ	HDD	ディスクアレイ	LAN	冗長多重電源	管理ソフトウェア	サーバ監視制御装置	プリインストールOS
モデル6300-40	Pentium®Ⅱプロセッサ300MHz	SDRAM 64MB(ECC)	4GB×1台	—	100BASE-TX/10BASE-T	—	標準※4	—	—
モデル6300-40N									Windows NT® Server 4.0
モデル6300-90			9GB×1台						—
モデル6300-90N									Windows NT® Server 4.0

※4 Intel LANDesk® Server Manager

BASIC Server

NEW

基本性能を重視したミニタワーサーバ。
少人数のファイルサーバ、プリンタサーバなどに最適。

Pentium®Ⅱプロセッサ333MHz搭載。

LS660Server

モデル名	CPU	メモリ	HDD	ディスクアレイ	LAN	冗長多重電源	管理ソフトウェア	サーバ監視制御装置	プリインストールOS
モデル6333-40N	Pentium®Ⅱプロセッサ333MHz	SDRAM 32MB(ECC)	4GB×1台	—	100BASE-TX/10BASE-T	—	標準※5	—	Windows NT® Server 4.0

※5 Intel LANDesk® Client Manager

三菱 PCサーバ apricot FT2400/FT1200/LS660Server

●仕様一覧

機種		apricot LS660Server	apricot FT1200		apricot FT2400	
モデル名［型番］(製品コード)	ディスクモデル	—	モデル6300-40 [M3522-K100] (ACS-22-K140B)	モデル6300-90 [M3522-K100] (ACS-22-K190)	モデル6300-40 [M3529-K100] (ACS-29-K140)	モデル6300-90 [M3529-K100] (ACS-29-K190)
	Windows NT®モデル	モデル6333-40N [M3562-B1N0] (ACS-15-L14N)	モデル6300-40N [M3522-K100] (ACS-22-K14NB)	モデル6300-90N [M3522-K100] (ACS-22-K19N)	モデル6300-40N [M3529-K100] (ACS-29-K14N)	モデル6300-90N [M3529-K100] (ACS-29-K19N)
CPU	CPU	Pentium® II プロセッサ(333MHz)	Pentium® II プロセッサ(300MHz)			
	搭載可能CPU数	1	標準×1、最大×2			
メモリ	RAM	SDRAM 標準32MB 最大384MB(ECC サポート)	SDRAM 標準64MB 最大512MB(ECC サポート)			
	実装可能メモリ構成<注1>	32/64/96/128/160/192/224/256/288/320/384MB	64/128/192/256/320/384/448/512MB			
	キャシュメモリ	CPUに内蔵 1次キャシュ:16KB+16KB、2次キャシュ:512KB(ECC)				
	ビデオRAM	2MB	1MB			
補助記憶装置	FDD	内蔵3.5インチFDD(1.44MB/720KB)×1				
	HDD 標準容量	4GB	4GB	9GB	4GB	9GB
	HDD 最大容量(内蔵)	8GB	36GB<注2>	36GB	90GB<注2>	90GB
	HDD 格納台数(最大)	2台	4台		10台<注3>	
	HDD ディスクコントローラ	エンハンスドIDEインタフェース(PCIバス接続)	Ultra Wide SCSIインタフェース×2		Ultra Wide SCSIインタフェース×2 Fast SCSIインタフェース×1	
	HDD 内蔵ディスクアレイ	—			ディスクアレイ制御装置<オプション><注4>	
	内蔵CD-ROMドライブ	最大24倍速ATAPIインターフェース<標準>	最大16倍速ATAPIインターフェース<標準>			
	内蔵ストリーミングテープ装置	内蔵ストリーミング・テープ装置(DDS-3)<オプション><注5>	内蔵ストリーミング・テープ装置(DDS-2)<オプション><注5> 内蔵ストリーミング・テープ装置(DDS-3)<オプション><注5>		内蔵ストリーミング・テープ装置(DDS-3)<オプション> 内蔵ストリーミング・テープ装置(DDS-3オートローダ)<オプション><注4>	
ディスプレイ	表示装置	15インチ高解像度カラーディスプレイ(SVGA)<オプション> 17インチ高解像度カラーディスプレイ(SVGA)<オプション>				
	解像度/表示色 IntranetWare NetWare®	—	640×480ドット16色			
	解像度/表示色 Windows NT®	640×480ドット 16/256/6万5千/1,677万色 800×600ドット 256/6万5千/1,677万色 1,024×768ドット 256/6万5千色 1,280×1,024ドット 256色<注8>	640×480ドット 16/256/6万5千色 800×600ドット 256/6万5千色 1,024×768ドット 256色			
ネットワーク機能		10/100BASE-TX<標準>				
JISキーボード<標準>		JIS配列に準拠(109キー)<標準>				
マウス		PS/2マウス、2ボタン<標準>				
インターフェース	RS-232C	RS-232C準拠、ASYNC、Dサブ9ピン×2<標準>				
	プリンタ	セントロニクス準拠、Dサブ25ピン×1<標準>				
	ディスプレイ	アナログインタフェース、Dサブシュリンク15ピン<標準>				
	キーボード	ミニDIN<標準>				
	マウス	ミニDIN<標準>				
拡張スロット		PCI(ハーフ)×2、PCI/ISA(フル)×1、ISA(フル)×3 (PCI(ハーフ)×1を使用済み)	PCI(フル)×3、PCI/ISA(フル)×1、ISA(フル)×1 (PCI(フル)×1を使用済み)		PCI(フル)×6、PCI/ISA(フル)×1、ISA(フル)×2 (PCI(フル)×1を使用済み)	
スピーカ		あり				
規格		VCCI 第1種				
電源	入力電源	AC100V±10%、周波数50/60Hz				
	消費電力	最大315W 標準36W	最大250W 標準73W	最大250W 標準76W	最大720W<注9> 標準125W	最大720W<注9> 標準127W
	エネルギー消費効率<注6>	36W	73W	76W	125W	127W
	無停電電源装置	外付オプション				
その他	環境条件	温度:10～35℃、湿度:20～80%RH(ただし結露しないこと)				
	外形寸法	210(幅)×490(奥行)×410(高さ)mm	220(幅)×510(奥行)×410(高さ)mm		435(幅)×545(奥行)×515(高さ)mm	
	質量	16kg			29kg	
プリインストールOS	ディスクモデル	—				
	Windows NT®モデル	Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0日本語版(10クライアントライセンス付き)				
サポートOS		Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0日本語版	Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0日本語版、NetWare® 3.12J<注7>、NetWare® 3.2J<注7>、IntranetWare			
添付ソフトウエア		管理ソフトウエア(Intel LANDesk® Client Manager)	管理ソフトウエア(Intel LANDesk® Server Manager)<注4>			
保証		1年間				

<注1> 下線のメモリ構成では標準搭載されているメモリを交換する必要があります。
<注2> このHDD構成では標準搭載されているHDDを交換する必要があります。
<注3> デュプレックス構成、またはHDD総計6台以上の時、増設ディスクベイ、電源増設キットが必要です。
<注4> Windows NT®のみサポート。
<注5> 内蔵ストリーミングテープ装置を使用する場合は、増設SCSI制御装置が必要です。
<注6> 省エネ法に基づく表示。
<注7> デュアルプロセッサは未サポート。
<注8> 1,280×1,024ドット表示は、17インチ高解像度カラーディスプレイ装置を使用した場合のみ有効となります。
<注9> 増設電源装置を増設時(増長電源部分を除く)

Intel LANDesk® Configuration Manager セットモデル

FT1200モデル6300-40NにIntel LANDesk® Configuration Manager1.5日本語版をセットしたモデルもご用意しております。(製品コード:ACS-22-KSC1)

Microsoft®、Windows®、Windows NT®は米国マイクロソフト・コーポレーション、NetWare®は米国Novell, Inc.、Pentium®、Intel inside、LANDesk®は米国インテル社、VGAは米国IBM社、イーサネットは米国ゼロックス社、apricotは三菱電機株式会社の商標又は登録商標です。
IntranetWareは、米国Novell, Inc.の米国における商標です。

この製品を製造しているアプリコット事業センターは環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号:EC97J1246
登録年月日:1998年3月25日

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル) ●東京(03)3218-2844, 3515, 3518
●札幌(011)212-3740 ●仙台(022)216-4633 ●大宮(048)653-0241 ●千葉(043)241-8670
●横浜(045)224-2617 ●新潟(025)241-7220 ●金沢(076)233-5508 ●名古屋(052)565-3246
●大阪(06)347-2411 ●広島(082)248-5330 ●高松(0878)25-0009 ●福岡(092)721-2347
●NTT事業部(03)3218-2233

apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

三菱パーソナルコンピュータFAXサービス
FAX:(0467)47-9315(プッシュ回線専用)

インターネットサービス
http://www.melco.jp/service/

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。